

Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. De riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken en rivieren overstromen.

GIVERBO biedt meerdere oplossingen voor deze waterproblematiek. Een uitgebreid assortiment van waterdoorlatende en waterpasserende bestratingsproducten zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan infiltreren en tegelijkertijd gebufferd kan worden. Op deze manier wordt de riolering ontlast. De Grascirkelplaat GVB-100 heeft naast een functionele ook een esthetische meerwaarde.

De Grascirkelplaat GVB-100 is samengesteld uit 4 verschillende elementen en bevat verschillende diameters cirkels die met elkaar zijn verbonden door middel van verlaagde nokken. Rondom zijn de platen voorzien van afstand houders.


Ze zijn samengesteld uit een onderlaag en een sierdeklaag met een vellingkant van 2 mm. De grasbetontegels hebben een sierdeklaag, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm, zijnde grijze gebroken grind. Plaatsing direct vanaf de vrachtwagen is in overleg mogelijk.



Specificaties:


- GVB-100A 113x117x12 cm exclusief opsluitband (samengesteld uit 4 elementen), 298 kg/st;
- GVB- 100B 120x117x12 cm inclusief opsluitband (samengesteld uit 4 elementen), 318 kg/st;
- sterkteklasse BC1 ≥ 10 N/mm;
- werkelijke breuklast = minimum 1000 kg;
- geschikt voor licht verkeer, parkeerplaatsen;
- werkelijk % waterpasserende voegopeningen = 19%;
- geschikt als waterdoorlatende verharding;
- openingen voor grasgroei 25%;

GVB-100A




113x117x12 cm

GVB-100B



120x117x12 cm inclusief opsluitband



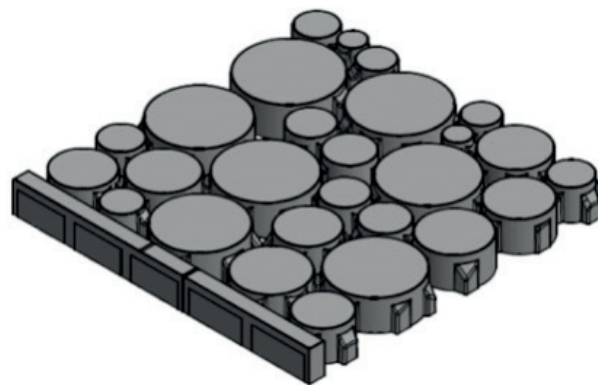

Giverbo

LEVERANCIER VOOR WEG- EN WATERBOUW

Giverbo B.V.
Postbus 1545
3260 BA Oud-Beijerland



(0186) 61 55 00
info@giverbo.nl
www.giverbo.nl